

GARMIN XERO C2 LÖVEDÉK SEBESSÉGMÉRŐ

LEÍRÁSA


FIGYELMEZTETÉS!

A termékkel kapcsolatos figyelmeztetéseket és egyéb fontos információkat lásd a termék dobozában található FONTOS BIZTONSÁGI ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓS útmutatóban.

- Lőfegyver használata előtt mindig ellenőrizze a fegyverek töltetlenségét. Mindig a lövő felel a biztonsági rendszabályok betartásáért.
- Lövés leadása előtt mindig ellenőrizze a célpontot és annak környezetét. Ennek figyelmen kívül hagyása súlyos következményekkel járhat.
- A készülék által megjelenített adatok elemzése, kiértékelés után és közben mindig figyeljen a környezetre és a célterületre.
- A lövés végrehajtása előtt állítsa be az eszközt, hogy a végrehajtás közben ne veszítse szem elől a célt és a célterületet.

BEVEZETŐ

Az eszköz kezelőszervei:

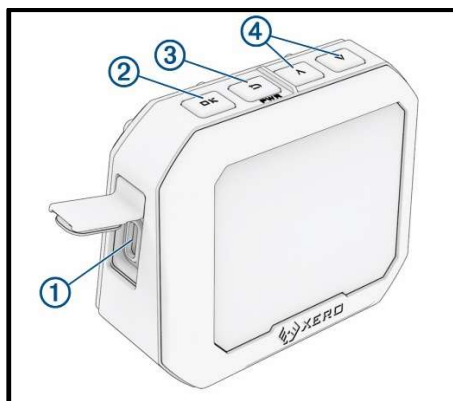

1. USB-C® port (védőkupak alatt): Csatlakoztassa az USB-C kábelt a készülék töltéséhez vagy szoftverfrissítések letöltéséhez a számítógép segítségével.

2. OK gomb: - Nyomja meg a menüpontok kiválasztásához.

3. KI-BEKAPCSOLÓ + VISSZA gomb:

Nyomja meg a készülék bekapcsolásához.

Nyomja meg a gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

Nyomja lenyomva két másodpercig a készülék kikapcsolásához.

Nyomja meg a gombot a menüben való görgetéshez.

4. FEL/LE gomb:


Nyomja meg a menüben való lépdeléshez

A TARTOZÉK TRIPOD CSATLAKOZTATÁSA

A Xero® C1 kronográfhoz tartozó mini tripod $\frac{1}{4}$ "x20-as menetméretet használ, és a legtöbb állvánnyal kompatibilis.

Csavarja be a képen 1-es számmal jelölt mini tripodot a Xero C1 kronográf aljába.

A képen látható az állvány felszerelése a megfelelő forgásiránnyal jelölve:

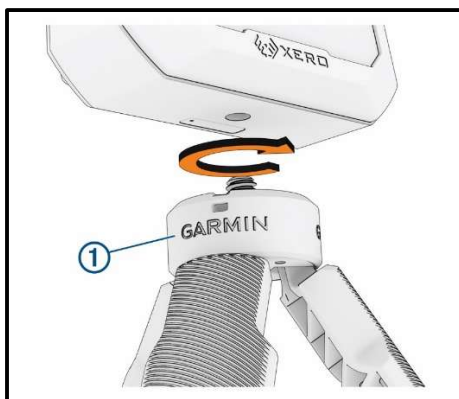

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. A személyi sérülések, a termékkárosodás vagy az akkumulátor extrém hőhatásból eredő egyéb anyagi károk elkerülése érdekében tárolja a készüléket közvetlen napfénytől védve.

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, a védőkupakot és a környező területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt.

A készüléket beépített lítium-ion akkumulátor táplálja, amelyet szabványos hálózati adapterrel vagy a számítógép USB-portjával tölthet.

MEGJEGYZÉS: A készülék nem töltődik a jóváhagyott hőmérsékleti tartományon kívül, melyek az alábbiak:

- Üzemi hőmérséklet-tartomány: -10°C és 55°C között
- Töltési hőmérséklet-tartomány: 0°C és 45°C között

A töltést vagy csatlakoztatást a következő képpen végezze:

- Húzza fel a védőkupakot az USB-C portról;
- Csatlakoztassa az USB-kábel kisebbik végét a készülék USB-C portjához;
- Csatlakoztassa az USB-kábel nagyobbik végét egy külső áramforráshoz, például hálózati adapterhez vagy a számítógép USB-portjához;
- Töltse fel teljesen a készüléket.

Az akkumulátor teljes feltöltése akár 4 órát is igénybe vehet.

A KÉSZÜLÉK BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a PWR gombot



A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a PWR gombot 2 másodpercig.



Bekapcsolás után az alábbi menü látható a kijelzőn:



- NEW SESSION – Új munkamenet/mérés
- HISTORY – Történet - régi mérések visszakeresése
- SETTINGS – Beállítások

NEW SESSION – ÚJ MUNKAMENET

Nyomja meg az OK gombot



Az OK gomb megnyomása után az alábbi menü látható:



- **RIFLE** – Puska, hosszú lőfegyver;
- **PISTOL** – Pisztoly;
- **BOW** – íj
- **AIR RIFLE** – Légpuska
- **OTHER** – Egyéb



Váltás a fegyverek között: LE/FÖL gomb



Fegyver elfogadása: OK gomb

RIFLE – PUSKA, HOSSZÚ LŐFEGYVER MÓD KIVÁLASZTÁSA

MEGJEGYZÉS: Bármely mód kiválasztása után ugyanazon menü és lépések követik egymást.

RIFLE menüpont kiválasztása után az alábbi menü látható a kijelzőn:



SELECT VELOCITY RANGE – VÁLASSZA KI A KEZDŐSEBESSÉG TARTOMÁNYT:

1. 520-1520 MPS – 520 – 1520 méter/szekundum közötti méréstartomány
2. 180 – 520 MPS – 180 – 520 méter/szekundum közötti méréstartomány

MEGJEGYZÉS: ezeket a méréstartományokat az elvégezni tervezett sebességtartományhoz kell igazítani. A felhasználó feladata, hogy ezeket az értékeket meghatározza.



- LE/FÖL gomb: a méréstartományok közötti váltás;




- OK gomb: a méréstartomány kiválasztása;




- PWR gomb: visszalépés az előző menüre;

A kiválasztott kezdősebesség érték után az alábbi menü látható:

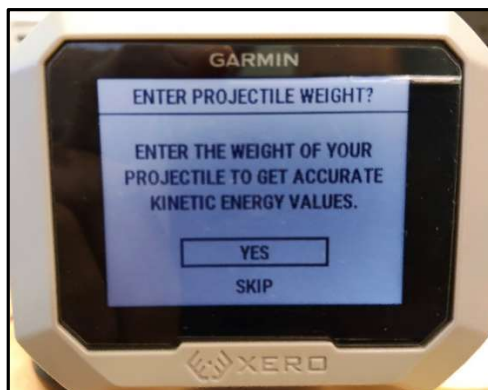

ENTER PROJECTILE WEIGHT? – BEÁLLÍTJA A LÖVEDÉK TÖMEGÉT?

MEGJEGYZÉS: üsse be a lövedék tömegét (jelen esetben grainben megadva), hogy pontosan meg tudja határozni az eszköz a mozgási energiáját a lövedéknek. Javasoljuk, hogy mindig üsse be ezt az adatot, mert így sokkal pontosabban tudja meghatározni a mért értékeket az eszköz.



- LE/FÖL gomb: váltás a két lehetőség között, elfogadásához nyomja meg az



OK gombot;

- YES – IGEN
- SKIP – ÁTUGORJA

YES – IGEN –megnyomása után az alábbi menüpont látható:



ENTER PROJECTILE WEIGHT-ÍRJA BE A LÖVEDÉK TÖMEGÉT



- LE/FÖL gomb: értékek növelése vagy csökkentése;



- OK gomb: jobbra ugrik a következő értéke állításához;

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



- OK gomb újra: ha végig OK gombot nyomunk, akkor oldalirányú mozgással jobbra eljutunk a következő menüponthoz:



RIFLE 3 – PUSKA MÓD

MEGJEGYZÉS: ez mutatja, hogy milyen módot választottunk korábban. Ha PISTOL módban lennénk, akkor azt írná ki, stb. A bal felső sarokban található az akkumulátor állapotát jelző ikon, ami éppen az eszköz töltését jelenti. A jobb felső sarokban lévő ikon jelzi a lehetséges visszalépést az előző munkamenetekre. A RIFLE 3 jelenti a most beállított munkafolyamatot. Ezt automatikusan elnevezi az eszköz.

SHOT – LÖVÉSSZÁM: a mérés közben leadott lövések számát méri.

AVG – ÁTLAGOS KEZDŐSEBESSÉG: a leadott lövések számától függő átlagos lövedék kezdősebesség;

SD (STANDARD DEVIATION) – ÁTLAGOS KEZDŐSEBESSÉG ELTÉRÉS: a lövések közötti átlagos kezdősebesség eltérés

ES (EXTREME SPREAD) – KIUGRÓ LÖVEDÉK KEZDŐSEBESSÉG ELTÉRÉS: a lövések közül a kiugróan eltérő sebességi értéket jeleníti meg;

MEGJEGYZÉS: az alsó adat mezőket lehet változtatni a felhasználó igényeihez igazítva. Az adat mezők módosítását lásd a későbbiekben.

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető


MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



- OK gomb megnyomása után az alábbi menüpont jelenik meg:



- VISSZA gomb megnyomásával pedig az alábbi menü jelenik meg:

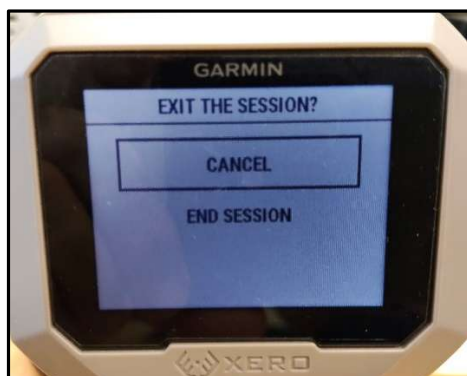

- LE gomb megnyomásával az alábbi menü jelenik meg:



Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós



- LE/FÖL gomb megnyomásával tudunk visszalépni az előző munkamenetekre;



- OK gomb megnyomásával kiválaszthatjuk, és folytathatjuk azt;



- VISSZA gomb megnyomásával visszatérünk a már folyamatban lévő munkamenetre;



- OK gomb megnyomása utáni kijelző újra, ha visszatértünk a már folyamatban lévő munkamenetre:




- LE/FÖL gomb megnyomásával az alábbi menüpontok közül választhatunk:

SHOT LIST – LÖVÉSEK SZÁMA



- OK gomb megnyomásával az alábbi kijelzőt láthatjuk:

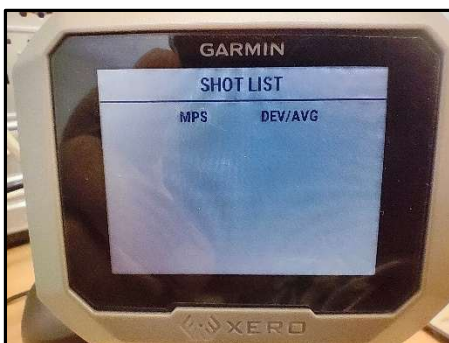

SHOT LIST – lövésszám:

- MPS - mért sebesség méter/szekundumban
- DEV/AVG – az átlagos sebességhez mért eltérés

SESSION SUMMARY – MUNKAMENET ÖSSZEGZÉSE



- OK gomb megnyomásával az alábbi kijelzőt láthatjuk használat után:



- SHOTS – KIÉRTÉKELT LÖVÉSEK SZÁMA
- PROJECTILE WEIGHT – LÖVEDÉG TÖMEGE
- AVG - ÁTLAGOS KEZDŐSEBESSÉG
- SD – ÁTLAGOS KEZŐSEBESSÉG ELTÉRÉS (az aktuális munkamenetben mért kezdősebességek átlagos eltérése)
- ES- EXTRÉM SEBESSÉG ELTÉRÉS (a legkiugróbb eltérés a legkiseb és a legnagyobb kezdősebesség között)



- LE gomb megnyomásával tovább léphetünk a leolvasandó értékek között:



- MIN - LEGKISSEB KEZDŐSEBESSÉG
- MAX – LEGNAGYOBB MÉRT KEZDŐSEBESSÉG
- AVG KE - ÁTLAGOS MOZGÁSI ENERGIA

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

- AVG PF - ÁTLAGOS ERŐFAKTOR A MÉRT MUNKAMENETBEN



- VISSZA gomb  megnyomásával visszatérünk az előző menübe:




DATA FIELDS – A KIJELZŐN MEGJELENŐ ADATMEZŐK (OPCIONÁLIS)




- LE/FÖL gomb  használatával válasszuk ki a DATA FIELDS



- OK gomb : kiválasztás



- LE/FÖL gomb  használatával az a legördülő menüben az alábbi lehetőségek közül tudunk választani:



- LAYOUT – NÉZET: OK gomb  megnyomásával tudunk változtatni a megjelenő adatmezőkön alul, ami 2 vagy 3 lehet
- DATA FIELD 1 – 1. ADATMEZŐ
- DATA FIELD 2 – 2. ADATMEZŐ

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós

- DATA FIELD 3 – 3. ADATMEZŐ
- SHOT LIST DATA – A RÖGZÍTETT LÖVÉSEK ADATAI



- OK gomb: kiválasztás

MEGJEGYZÉS:a következőkben felsorolt adatmező változtatások folyamata mind a 3 adatmezőnél megegyezik.



- OK gomb: DATA FIELD 1:



- LE/FÖL gomb: használatával az a legördülő menüben az alábbi lehetőségek közül tudunk választani:
 - AVERAGE – ÁTLAG KEZDŐSEBESSÉG;
 - STANDARD DEVIATION – ÁTLAGOS KEZDŐSEBESSÉG ELTÉRÉS;
 - EXTREME SPREAD – EXTRÉME SEBESSÉG ELTÉRÉS;
 - DEVIATION FROM AVERAGE- KEZDŐSEBESSÉG ELTÉRÉS AZ ÁTLAGOSTÓL;
 - MINIMUM - LEGKISSEB KEZDŐSEBESSÉG;
 - MAXIMUM – LEGNAGYOBB KEZDŐSEBESSÉG;
 - POWER FACTOR – ERŐFAKTOR;
 - AVERAGE POWER FACTOR – ÁTLAGOS ERŐFAKTOR
 - SHOT – LÖVÉSSZÁM;
 - KINETIC ENERGY – MOZGÁSI ENERGIA;
 - AVERAGE KINETIC ENERGY – ÁTLAGOS MOZGÁSI ENERGIA;



- OK gomb: kiválasztás



- VISSZA gomb: visszalépés

MEGJEGYZÉS: amikor a kiválasztott adatmezőt állítjuk be, a kijelző alján villogni kezd az éppen aktuálisan megváltoztatni kívánt adatmező. Ezzel jelzi a készülék, hogy milyen módon fog megjeleníteni mérés közben az eszközön.

DISPLAY COLOR – KIJELEZŐ SZÍNE



- OK gomb:
 - fekete háttér fehér betűkkel



- OK gomb újra:
 - fekete betűk fehér háttérrel



BACKLIGHT – HÁTTÉRVILÁGÍTÁS



- OK gomb: 5 fokozatban állítható, minden nyomással ugrik egyet jobbra és változtatja a háttérvilágítás mértékét;

BACKLIGHT TIMEOUT – HÁTTÉRVILÁGÍTÁS IDŐZÍTŐ



- OK gomb: 5 fokozatban állítható, minden nyomással ugrik egyet jobbra és változtatja a háttérvilágítás időzítőjét:
 - 5 mp és 5 perc között

UNITS – MÉRTÉKEGYSÉGEK

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

- OK gomb  - LE/FÖL gomb .

- FPS – LÁB/SZEKUNDUM
- MPS – MÉTER/SZEKUNDUM
- MPH – MÉRFÖLD/ÓRA
- KPH – KILOMÉTER/ÓRA

- OK gomb  : kiválasztás

END SESSION

- OK gomb  : feladat vége, vissza a FŐMENÜRE



- LE/FÖL gomb  : SAVED SESSIONS – MENTETT MÉRÉSEK

- OK gomb  : kiválasztás



Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós



- LE/FÖL gomb: ugrás a megtekinteni kívánt menüpontok között:
 - DATE - DÁTUM: az OK gomb megnyomásával itt tudjuk módosítani, hogy milyen sorrendben tegye be egymás alá az eddigi méréseinket, amelyek az alábbiak lehetnek:
 - DATE MODIFIED – UTOLSÓ MÉRÉS SZERINTI SORREND
 - DATE CREATED – SAJÁT MAGUNK ÁLTAL KREÁLT IDŐPONT
 - SESSION NAME – NÉV SZERINTI SORREND (abc)
 - FILTER: ALL PROJECTILE TYPE – FEGYVER (PROFIL) SZERINTI SZÉTVÁLOGATÁS : külön lehet választani a különböző méréseket fegyver típus szerint.
 - RIFLE 1-4: az ok gomb megnyomásával itt tudjuk megnézni az adott sorozathoz tartozó méréseket



- OK gomb: kiválasztás



- LE/FÖL gomb:
 - SESSION SUMMARY – MÉRÉS ÖSSZEGZÉSE;
 - SHOT LIST – MÉRT LÖVÉSEK SZÁMA;
 - RESUME SESSION – VISSZATÉRÉS VALAMELYIK MUNKAMENETHEZ;
 - DELETE SESSION – MÉRÉS TÖRLÉSE;



- OK gomb: kiválasztás

MEGJEGYZÉS: a kiválasztott menüpontban ugyanazok az adatok olvashatóak le, mint a korábban leírtakban, csak itt összegezve. A további magyarázatért lapozzon vissza.



- VISSZA gomb: visszalépés a FŐMENÜRE

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



SETTINGS

- OK gomb  : kiválasztás

UNITS – MÉRTÉKEGYSÉGEK

- OK gomb  - LE/FÖL gomb  :
 - FPS – LÁB/SZEKUNDUM
 - MPS – MÉTER/SZEKUNDUM
 - MPH – MÉRFÖLD/ÓRA
 - KPH – KILOMÉTER/ÓRA

- OK gomb  : kiválasztás

- VISSZA gomb  : visszalépés



DISPLAY SETTINGS- KIJELZŐ BEÁLLÍTÁSOK

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)


A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



- OK gomb: kiválasztás

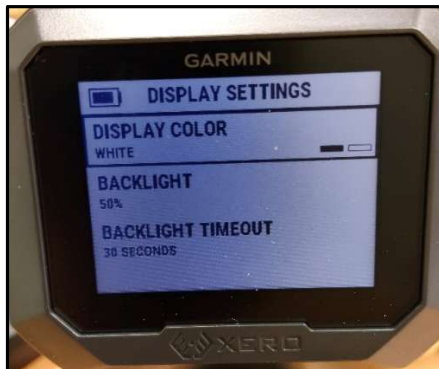

DISPLAY COLOR – KIJELZŐ SZÍNE



- OK gomb:
 - fekete háttér fehér betűkkel



- OK gomb újra:
 - fekete betűk fehér háttérrel



- LE/FÖL gomb: továbblépés

BACKLIGHT – HÁTTÉRVILÁGÍTÁS



- OK gomb: 5 fokozatban állítható, minden nyomással ugrik egyet jobbra és változtatja a háttérvilágítás mértékét;

BACKLIGHT TIMEOUT – HÁTTÉRVILÁGÍTÁS IDŐZÍTŐ



- OK gomb: 5 fokozatban állítható, minden nyomással ugrik egyet jobbra és változtatja a háttérvilágítás időzítőjét:
 - 5 mp és 5 perc között



- VISSZA gomb: visszalépés előző menüre

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)


A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós



DATA FIELDS – ADATMEZŐK

- LE/FÖL gomb : kijelölés
- OK gomb : kiválasztás

MEGJEGYZÉS: ennek a menüpontnak a kiválasztása után a 12. oldalon lévő lépéseket követni(lásd fentebb, 12.oldal)

- VISSZA gomb : visszalépés előző menüre

PROJECTILE WEIGHT ENTRY – LÖVEDÉK TÖMEG BEÍRÁSA A MUNKAMENET KEZDETÉN

- LE/FÖL gomb : kijelölés
- OK gomb : ki/bekapcsolás



DOWNRANGE MODE

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós




- LE/FÖL gomb: kijelölés



- OK gomb: ki/bekapcsolás


MEGJEGYZÉS: ennek a funkciónak a kiválasztásánál minden lövés után felvillan az adott lövés száma a kijelzőn a jobb láthatóság érdekében.

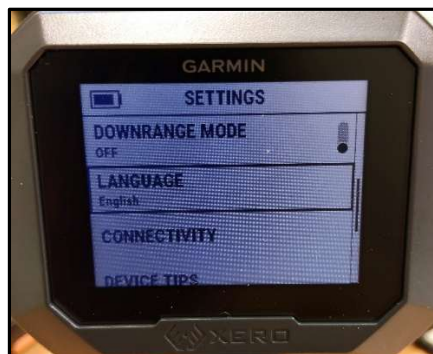

LANGUAGE



- OK gomb megnyomásával és utána a LE/FÖL gomb használatával az eszköz által használt nyelvet állíthatjuk be:



- angol;
- francia;
- spanyol;
- német;
- olasz;

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós

- svéd;
- dán;
- norvég;
- finn;
- lengyel;
- török;
- cseh;
- bolgár;
- ukrán;
- holland;
- orosz



- OK gomb: nyelv elfogadása;



- VISSZA gomb: visszatérés az előző menübe



CONNECTIVITY – CSATLAKOZÁS



- OK gomb: kiválasztás



Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



- LE/FÖL gomb: kijelölés



- BLUETOOTH - OK gomb: ki/bekapcsolás
- PAIR PHONE – TELEFON PÁROSÍTÁSA
- PAIR GARMIN WATCH – GARMIN ÓRÁVAL PÁROSÍTÁS



- OK gomb: kiválasztás

-

MEGJEGYZÉS: az eszköz képes az előre telepített Shotview alkalmazáson Play áruház) keresztül kapcsolatot teremteni az Android vagy IOS alapú telefonokkal. Az alkalmazáson keresztül kezelhetők a korábbi mérések, azok elmenthetőek, illetve a folyamatban lévő mérések is megtekinthetők az eszköztől távolabbról is. Itt minden olyan adat elérhető, ami megtekinthető az eszközön is. Az alkalmazáson keresztül beállítható az eszköz minden paramétere. Az adatok kinyerhetők, Excel és cvs formátumban, megjegyzéseket lehet hozzá adni illetve a szoftver frissítésére is van lehetőség.

Az eszköz szintén képes azonnali adatokat küldeni az AB Quantum alkalmazásba, illetve az olyan kompatibilis órákra, amelyek ezzel a beépített funkcióval rendelkeznek. (lásd weboldal)



DEVICE TIPS



- OK gomb: kiválasztás

- DEVICE PLACEMENT – AZ ESZKÖZ ELHELYEZÉSE MÉRÉS KÖZBEN
- SESSION INTERFACE – RÖVID BEMUTATÓ
- DOWNRANGE MODE – A LÖVÉS UTÁNI KIJELEZŐ MAGYARÁZATA (mi történik, ha ezt a funkciót beállítjuk)



- VISSZA gomb: visszatérés az előző menübe

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós



RESET



- OK gomb: kiválasztás
 - CLEAR ALL SESSIONS – AZ ÖSSZES MÉRÉS TÖRLÉSE
 - FACTORY RESET – GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA



- VISSZA gomb: visszatérés az előző menübe



DEVICE PASSCODE



- OK gomb: kiválasztás

MEGJEGYZÉS: az első használat előtt be kell írni egy 4 jegyű saját pin kódot, hogy több eszköz használata esetén csak a sajátunkra tudjunk rácsatlakozni. Ezután jelenik meg ez a menü.

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós



- OK gomb: ki/bekapcsolás



- CHANGE PASSCODE – PIN KÓD VÁLTOZTATÁSA
- DELETE PASSCODE – PIN KÓD TÖRLÉSE



- VISSZA gomb: visszatérés az előző menübe



ABOUT – A KÉSZÜLÉKRŐL



- OK gomb: kiválasztás
 - KÉSZÜLÉK AZONOSÍTÓ
 - SZOFTVER VERZIÓ

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további info: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós

- BLUETOOTH VERZIÓ SZÁMA
- ESZKÖZ FRISSÍTÉSI KÓD
- GYÁRI SZÁM
- MAC CÍM
- MODELL SZÁMA
- GYÁRTÓI KÓD
- KÜLFÖLDI MEGFELELŐSSÉGI SZÁMOK


Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további információ: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészászlóalj / felderítő részleg / beosztott zászlós

SHOT VIEW ALKALMAZÁS ELŐNÉZETE

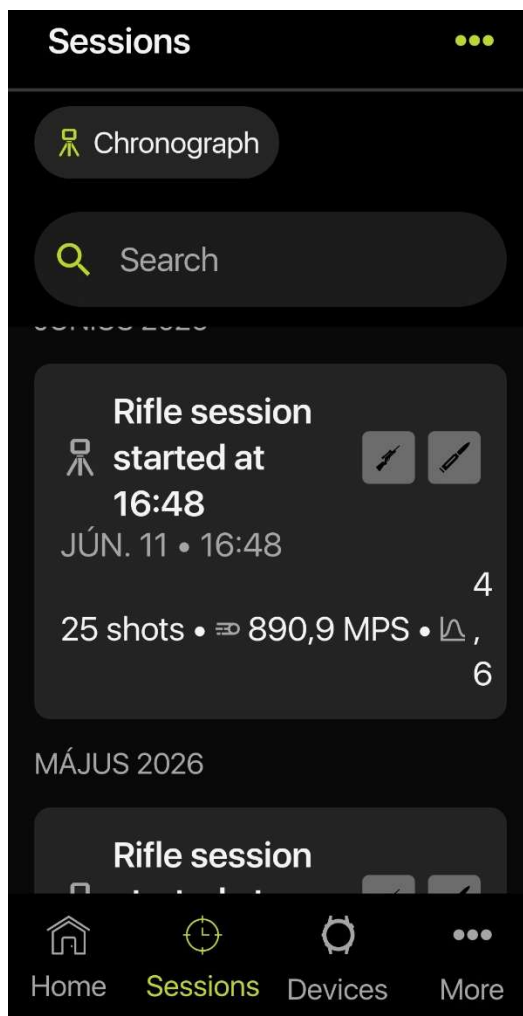

Garmin – XERO C2 magyar nyelvű leírás (2026. 06. 19. – V2.0)

A leírást készítette: Debreceni Tibor (további infó: klapkashooter@gmail.com +36302178190)

TTT-HSE Klapka Shooting Team – Szakosztályvezető

MH. Klapka György 1. Páncélosdandár 1. Lövészszázlój / felderítő részleg / beosztott zászlós

The image shows a screenshot of the Garmin XERO C2 Chronograph app interface. On the left, there are four Hungarian labels in white boxes: 'Átnevezés' (Rename), 'Megjegyzés' (Add Note), 'Exportálás' (Export), and 'Törlés' (Delete). Red arrows point from these labels to the corresponding options in the app's menu. The app interface is dark-themed and displays the following information:

- Chronograph** (Title bar)
- Rifle s** (Weapon type)
- 16:48** (Time)
- How did** (Status)
- SHOT 25** (Shot count)
- 4 628,8 J** (Energy)
- AVERAGE 890,9 MPS** (Average velocity)
- SPREAD 18,8** (Spread)
- STD DEV 4,6** (Standard deviation)
- MAX 898,3** (Maximum velocity)
- MIN 879,5** (Minimum velocity)

The menu options visible on the right are:

- Rename Session
- Add Note
- Export as CSV
- Export as Excel
- Delete Session